



dowiedz się
więcej

ONE SHOT
DEPOZYTOR
DO PRALIN

OSD 5



dowiedz się
więcej



Pomoc zdalna /
Remote Assistance

właściwości techniczne

- W całości wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
- Wymiary form mm 275x175
- Standardowy system dozowania z 2 x 5 tłoków
- Leje podgrzewane oddzielnie. Podgrzewany zawór dozujący
- Zdejmowany przenośnik taśmowy
- Automatyczne czyszczenie
- Sterowany poprzez napęd SERVO
- 100/240 V – jednofazowe 50/60 Hz – 1,5 kW
- Do 220 form w ciągu 1 godziny

eng / technical characteristics

- Structure entirely in AISI 304 stainless steel
- Mold/blister width mm 275x175
- Standard dosing system 2x5 pistons
- Separately heated hoppers and valves
- Removable conveyor belt
- Automated cleaning
- Main movements driven by servo motor
- Hourly production: OSD-5 220 molds
- Volt 100/240 – Hz 50-60 / KW 1.5 Single-phase (special voltages on request)
- Up to 220 molds in 1 hour

do 220 form w ciągu
godziny

1,5 KW
moc


1 160X830 h
1580

rewolucyjna technologia

OSD 10



dowiedz się
więcej

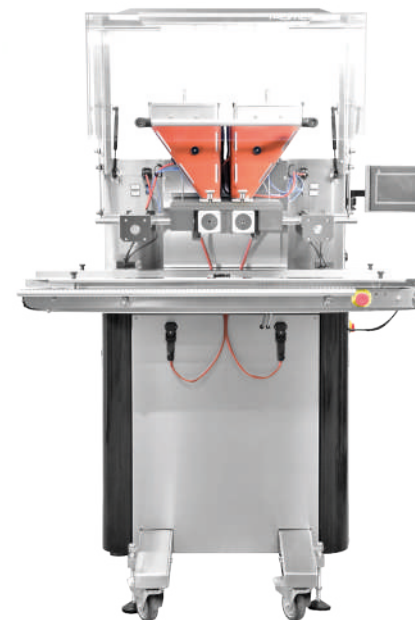

Pomoc zdalna /
Remote Assistance

właściwości techniczne

- W całości wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Wymiary form mm 275x135
- Standardowy system dozowania z 2 x 5 / 2 x 10 tłoków
- Leje podgrzewane oddzielnie. Podgrzewany zawór dozujący
- Zdejmowany przenośnik taśmowy
- Automatyczne czyszczenie
- Sterowany poprzez napęd SERVO
- 100/240 V – jednofazowe 50/60 Hz – 1,5 kW
- Do 360 form w ciągu 1 godziny

eng / technical characteristics

- Structure entirely in AISI 304 stainless steel
- Mold/blister width mm 275x135
- Standard dosing system 2x5 – 2x10 pistons
- Separately heated hoppers and valves
- Removable conveyor belt
- Automated cleaning
- Main movements driven by servo motor
- Volt 100/240 – Hz 50-60 / KW 1.5 (OSD-0 KW 1) Single-phase (special voltages on request)
- Up to 360 molds in 1 hour

do 360 form w
ciągu godziny

1,5 KW
moc

1 225X930 h
1580

Perfekcja staje się
niesamowita

PODAJNIK FORM

MOLDS LOADER



właściwości techniczne

- W całości wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
- Możliwość użycia z różnymi rozmiarami form: (135×275 – 175×275 – 205×275)
- Zmienna prędkość taśmy
- Ogrzewanie regulowane za pomocą urządzenia cyfrowego
- Ilość form wieży ładunkowej 16
- Inspekcja lampy kwarcowej
- Łatwe przemieszczanie dzięki obrotowym kołom z hamulcem
- 100/240V – Hz 50/60 – KW 1,2 jednofazowe (inne napięcia na zamówienie)
- Wymiary mm 500 x 1450 x h 1480

eng / technical characteristics

- Totally AISI 304 stainless structure
- Possibility to use with different sizes of moulds: (135×275 – 175×275 – 205×275)
- Variable speed of belt
- Heating adjustable through digital instrument
- Quantity molds of tower load nr. 16
- Inspection of Area lamp infrared
- Easy handling through wheels with brakes
- Volt 100/240 – Hz 50/60 – Kw 1,2 Single-phase (special voltages on request)
- Dimensions: mm 500 x 1450 x h 1480

500 x 1450 x h 1480 mm

STÓŁ WIBRACYJNY DO FORM

VIBRATING TABLE FOR OSD



właściwości techniczne

- W całości wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
- Możliwość użycia z różnymi rozmiarami form: (135 x 275 – 175 x 275 – 205 x 275)
- Zmienna prędkość pasa
- Intensywność wibracji regulowana pneumatycznie z panelu sterowania
- Regulowana moc wibracji
- Wibracje zasilane sprężonym powietrzem
- Łatwe przemieszczanie dzięki obrotowym kołom z hamulcem
- Szybki demontaż taśmy do czyszczenia
- System tłumienia drgań do pochłaniania wibracji konstrukcji maszyny
- 100/240 V – Hz 50/60 – KW 0,2 jednofazowe
- Wymiary mm 682 x 1190 x 565

eng / technical characteristics

- Totally AISI 304 stainless structure
- It can be used with chocolate molds with different sizes (135 x 275 – 175 x 275 – 205 x 275)
- Variable belt speed
- Vibration intensity pneumatically adjustable from the control panel
- Power Vibration editable
- Vibration powered by compressed air
- Easy handling through wheels with brakes
- Rapid extraction of the working belt for the cleaning operation
- Vibration-damping system to absorb vibration of the machine structure
- Volt 100/240 – Hz 50/60 – KW 0,2 Single - phase
- Dimensions: mm 682 x 1190 x 565

682 x 565 x h 1 190 mm

MODUŁ OBRACAJĄCY FORMY

TIPPER MOLDS



dowiedz się
więcej

49 — modelowanie czekolady



Pomoc zdalna /
Remote Assistance

właściwości techniczne

- W całości wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
- Zmienna prędkość taśmy
- Regulowana intensywność wibracji z panelu sterowania
- Regulowana moc wibracji
- Wyjmowany zbiornik umożliwiający szybkie i efektywne czyszczenie
- System tłumienia drgań do pochłaniania wibracji konstrukcji maszyny
- 400V Hz 50/60 Kw 2 trójfazowe

eng / technical characteristics

- Steel structure AISI 304
- Variable speed of the belt
- Adjustable vibration intensity pneumatically from the control panel
- Adjustable vibration power
- Vibration powered by compressed air
- Sump pump product
- Extraction of tank collecting chocolate for rapid cleaning and washing
- Anti-vibration system for absorption of the vibrations of the machine
- Volt 400 Hz 50/60 Kw 2 Three - phase 5 poli

800 x 1550 x h 1250



dowiedz się
więcej

SMODELATORE STAMPI

AUTOMATIC DEMOLDING MACHINE



właściwości techniczne

- Przenośnik taśmowy
- Przenośnik taśmowy rozładujący
- Niskie zużycie energii
- W całości wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Silnik bezszczotkowy
- Pneumatyczne siłowniki do przenoszenia
- Tace do rozładunku produktów
- Maks. 6 form na minutę
- 240V - 50/60Hz - 0,5 Kw - jednofazowy
- Przyłącze sprężonego powietrza min. 5 BAR, zużycie 90NL/m (specjalne napięcia na życzenie)

eng / technical characteristics

- Loading belt with belts
- Unloading conveyor belt
- Low energy consumption
- Structure in AISI 304 steel
- Main movements with brushless motors
- Pneumatic handling cylinders
- Product unloading trays
- Max 6 molds per minute
- Volt. 240 - 50 / 60Hz - 0.5 Kw - single phase
- Air min. 5 BAR consumption 90NL/m (special voltages on request)

800 x 1550 x h 1250